

# Pacific

## 儲水式電熱水器

### 型號規格

| 儲水式低壓爐 |       |          |                   |            |            |         |
|--------|-------|----------|-------------------|------------|------------|---------|
| 型號     | 容量(升) | 溫度範圍     | 外形尺寸(mm)<br>寬x深x高 | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 備註      |
| PW-17  | 17    | 35~75 °c | 335x215x625       | 9          | 10.2       | 配混水閥、花灑 |
| PW-20  | 20    | 35~75 °c | 310x266x648       | 9          | 10         | 配混水閥、花灑 |

| 儲水式高壓爐 |       |          |                   |            |            |         |
|--------|-------|----------|-------------------|------------|------------|---------|
| 型號     | 容量(升) | 溫度範圍     | 外形尺寸(mm)<br>寬x深x高 | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 備註      |
| PW-U23 | 23    | 35~75 °c | 310x266x648       | 10.9       | 12         | 1/2" 水喉 |
| PW-U35 | 35    | 35~75 °c | 350x320x640       | 13.5       | 14.5       | 1/2" 水喉 |

# Pacific

## 儲水式電熱水器 Electric Water-Stored Heater



100% 沐浴享受



東宇實業有限公司  
Dong Woo Industrial Co. Ltd.

香港沙田大圍成運道21-23號群力工業大廈2字樓1室  
Unit 1, 2/F Kinglet Ind. Bldg., 21-23 Shing Wan Road, Tai Wai,  
Shatin, N.T. Hong Kong

Tel: (852) 2604-9777 Fax: (852) 2607-3165

www.dongwoo-hk.com



機電工程署  
能源標籤 1級





花洒式電熱水器

PW17/PW20



高壓式電熱水器

PWU23/PWU35

太平洋花洒式電熱水器特點：


- 符合國際最高安全標準 (IEC60335-2-21：2012，IEC60335-1：2010+A1:2013，EN62233：2008)。
- 不鏽鋼304內膽，結構堅固，防腐耐用。
- 優質316發熱管及防倒流單向閥。
- 水溫自動調節 (30℃ ~ 75℃)，設定方便、精準靈活。
- 均為聚氨酯發泡層保溫、慳電，符合香港1級能效標準。
- 只適合單個花洒淋浴，配備專用的混合水閥及花洒頭。
- 多重保護為一體，漏電保護，干燒保護，超溫保護，傳感器故障保護，確保安全。
- 不需要通風設備，干燥環境使用壽命更長。

太平洋高壓式電熱水器特點：

- 符合國際最高安全標準 (IEC60335-2-21：2012，IEC60335-1：2010+A1:2013，IEC62233：2005)。
- 不鏽鋼304內膽，結構堅固，防腐耐用。
- 標準配備溫度及壓力釋放裝置，防止內膽水溫過高及水壓處於安全範圍。
- 優質316發熱管及防倒流單向閥。
- 選用EGO品牌恆溫制，優質限溫制，以確保安全性能及耐用。
- 選用聚氨酯發泡層保溫之型號，符合香港1級能效標準。
- 可接駁多個用水位 (包括浴缸及廚房洗滌盆)，及多種出入水安裝方式供定制。
- 使用過程中，冷水能自動補充，可以確保連續使用熱水 (如果容量、功率合適)。

高壓系統式安裝示意圖

垂直掛牆式

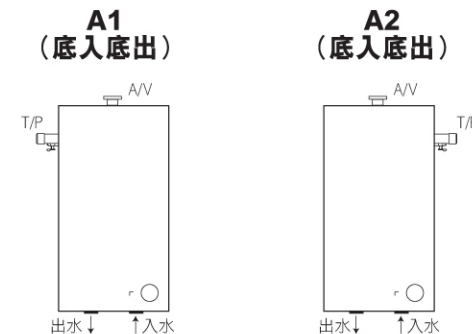

直座地式

